

## Столбик ограничительный 51 (57-60,3)




Столбик ограничительный D-51мм изготавливается из нержавеющей стали, марки AISI 304 (08X18H10). Обработка - полировка -зеркало 800grit.

Столбик изготавливается на заказ различной высотой: 600мм; 750мм; 850мм; 1000мм. сверху имеет приварную заглушку.

Основание -фланец имеет 110-120мм; комплектуется анкерами и колпачковыми (глухими) гайками М8-М10. Сварка производится по ГОСТу вольфрамовым электродом WL-20 с присадочной проволокой 1,6мм А2, в среде аргон.

## Варианты изготовления и крепежа

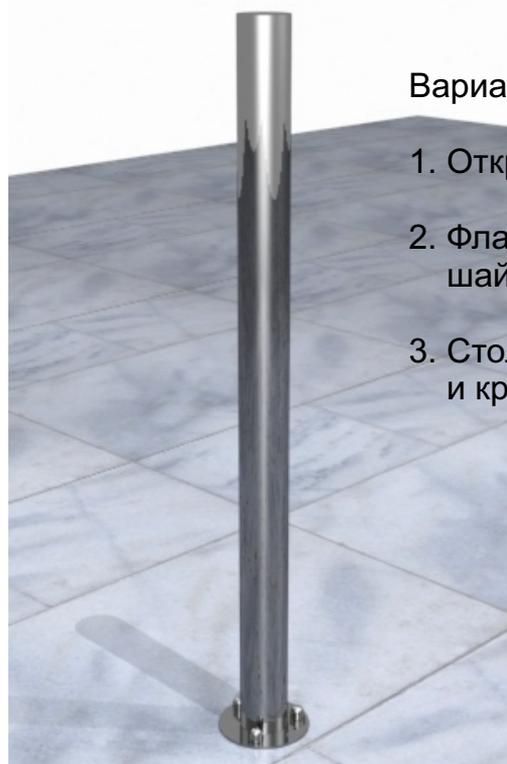

Варианты исполнения:

1. Открытый фланец под анкера
2. Фланец закрывается декоративной шайбой.
3. Столбик имеет внутреннюю закладную и крепится на 1 анкер.



## Столбик ограничительный 76x1,5(2)мм



Столбик ограничительный D-76мм изготавливается из нержавеющей стали, марки AISI 304 (08X18H10). Обработка - полировка -зеркало 800grit. По желанию заказчика возможна обработка -шлифовка-сатин.

Столбик изготавливается на заказ различной высотой: 600мм; 750мм; 850мм; 1000мм. сверху имеет приварную заглушку.



Основание -фланец имеет 135мм; комплектуется анкерами и колпачковыми (глухими) гайками М8-М10. Сварка производится по ГОСТу вольфрамовым электродом WL-20 с присадочной проволокой 1,6мм А2, в среде аргон.

## Варианты изготовления и крепежа

Варианты исполнения:

1. Открытый фланец под анкера
2. Фланец закрывается декоративной шайбой.
3. Столбик имеет внутреннюю закладную и крепится на 1 анкер.
4. Столбик крепится к отдельной закладной на винтах М8.



Вариант исполнения со скосом

## Столбик ограничительный 101,6x1,5(2)мм



Столбик ограничительный D-102мм изготавливается из нержавеющей стали, марки AISI 304 (08X18H10). Обработка - полировка -зеркало 800grit. По желанию заказчика возможна обработка -шлифовка-сатин.

Столбик изготавливается на заказ различной высотой: 600мм; 750мм; 850мм; 1000мм. сверху имеет приварную заглушку.




Основание -фланец имеет 160мм; комплектуется анкерами и колпачковыми (глухими) гайками М8-М10. Сварка производится по ГОСТу вольфрамовым электродом WL-20 с присадочной проволокой 1,6мм А2, в среде аргон.

## Варианты изготовления и крепежа

Варианты исполнения:

1. Открытый фланец под анкера
2. Фланец закрывается декоративной шайбой.
3. Столбик имеет внутреннюю закладную и крепится на 1 анкер.
4. Столбик крепится к отдельной закладной на винтах М8.



Вариант исполнения со скосом

